


NETTOYAGE D'INJECTEURS

Nettoyage particulière interne
d'injecteurs

Une société du secteur automobile a sollicité MecanoLav dans le nettoyage **d'injecteurs carburant**.




- **Diamètre interne** : seulement **3 mm**
- Pour :
- Contrôle de la **conformité interne** du **circuit**
- **Lavage final** avant **assemblage**

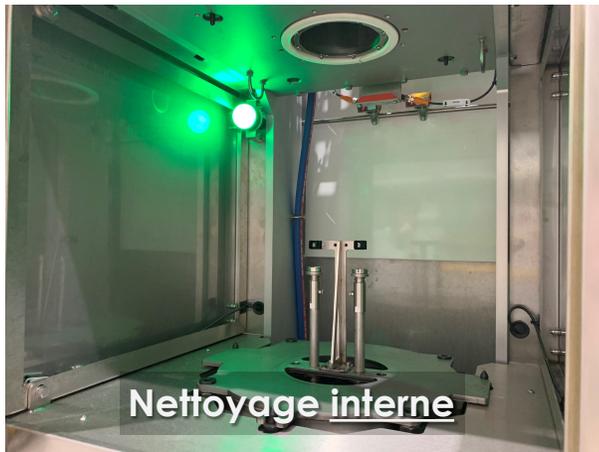

Nettoyage interne

- **Flushing d'une extrémité à l'autre** de la pièce, pour **évacuer la pollution interne**
- **Buses fixes 360°** pour le **lavage et séchage externe**
- **Action ciblée** avec **chambre de travail ajustée**

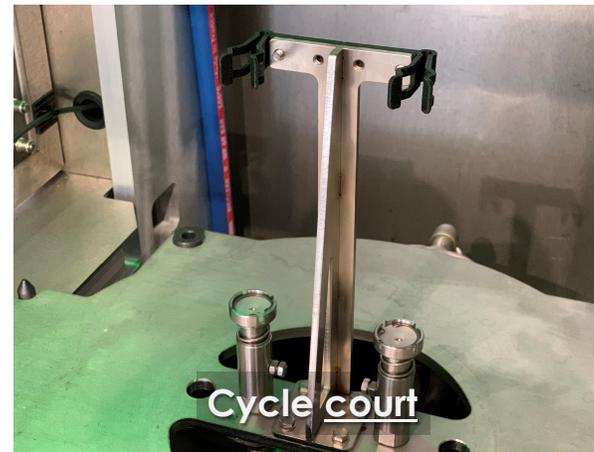

Cycle court

- **Une pièce** toutes les **14 secondes**
- **2 pièces** par **cycle**



Robot-friendly

- **Accès et clamping simple** des injecteurs, **dépose et reprise simple** par le **robot**
- **1 palette spécifique** pour **5 références pièces** différentes
- **Machine compacte** : **700 mm de large**